



ナチュ石景ブロック **特長**

1. ナチュ石景ブロックは機械施工であるため、省力化、迅速化が図られ施工費が低減されます。
2. ナチュ石景ブロックを用いたブロック積(張)工の設計方法は、従来のブロック積(張)工と何ら変わりなく、控長も35cmに固定しており、裏込みの考え方、安定計算の方法も同じであり、従来通りの設計手法の中で使用できます。
3. ナチュ石景ブロックは5分勾配までの施工においては自立型であり、大幅に省力化となります。
4. ナチュ石景ブロックの据え付けには専用の吊り具があり、作業は確実・簡単・迅速に行え、安全性・施工性が向上されます。
5. ナチュ石景ブロックは自然石を使用しており、より自然の環境に調和するように配慮されております。
6. ナチュ石景ブロックには専用の基礎ブロックが用意されており、省力化・工期の短縮が図られます。



製造販売

四万十コンクリート株式会社

〒786-0031 高知県高岡郡四万十町床鍋812番地2
TEL.0880-22-8577 FAX.0880-22-8570




自立安定型

ナチュ石景ブロック

大型ブロック

四万十コンクリート株式会社


規格 基本型

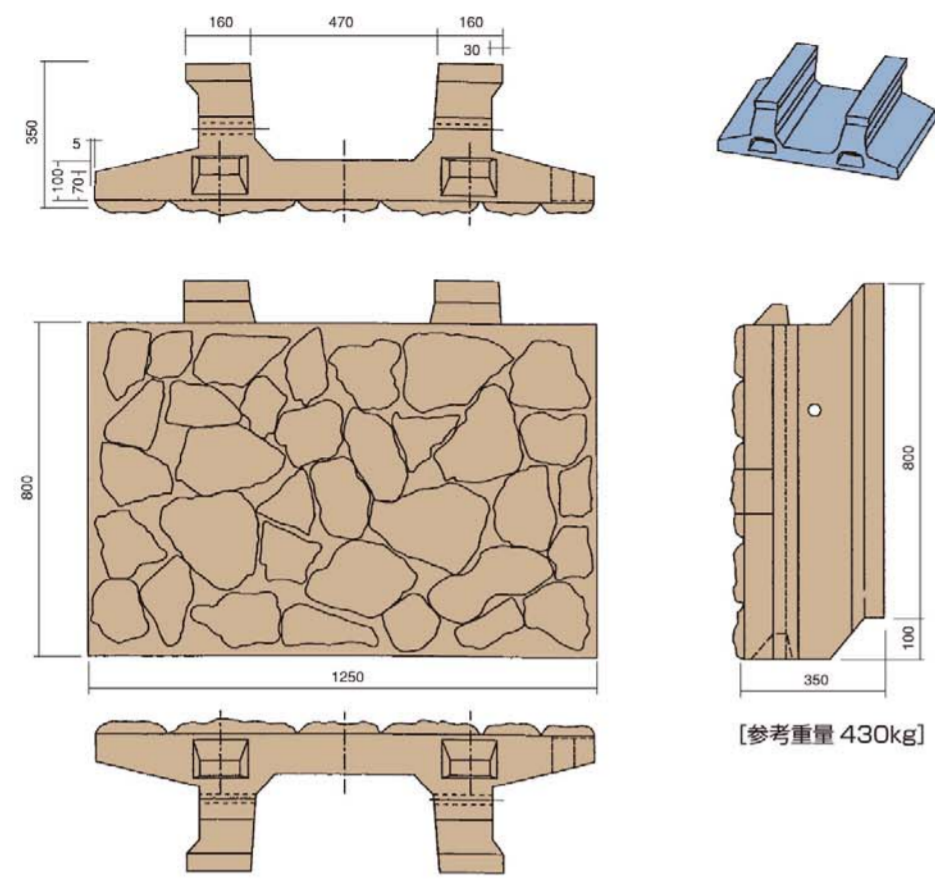

名称	参考重量
基本型	430kg

※尚、製品石景は本図とは異なります。


規格 縦半型

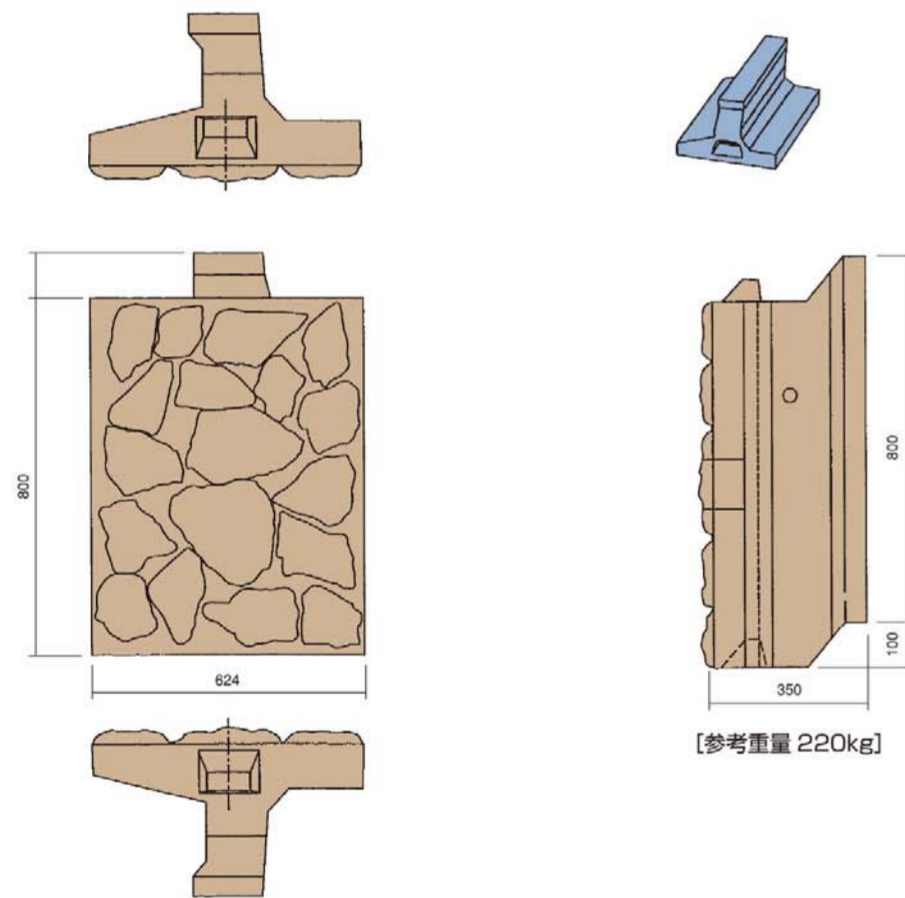

名称	参考重量
縦半型	220kg

※尚、製品石景は本図とは異なります。


規格 横半型

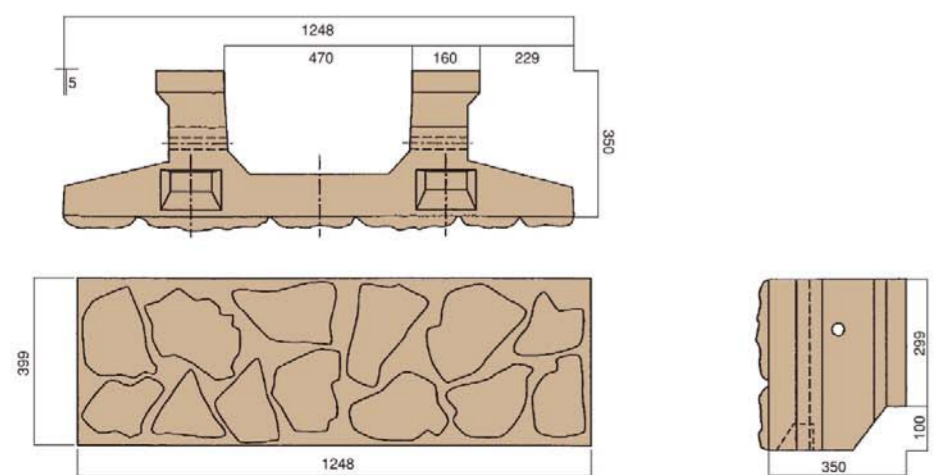

名称	参考重量
横半型	215kg

※尚、製品石景は本図とは異なります。


規格 1/4型

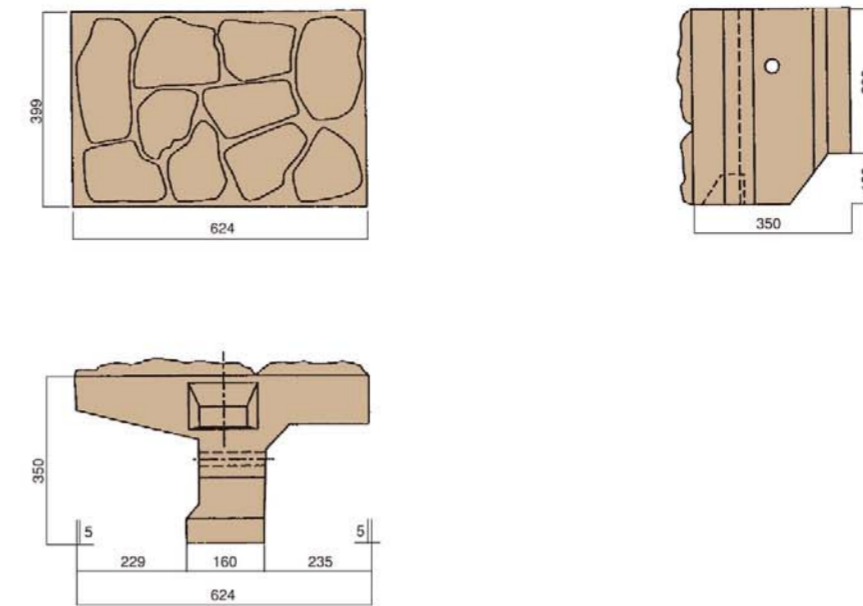


名称	参考重量
1/4型	110kg

※尚、製品石景は本図とは異なります。

規格 基礎

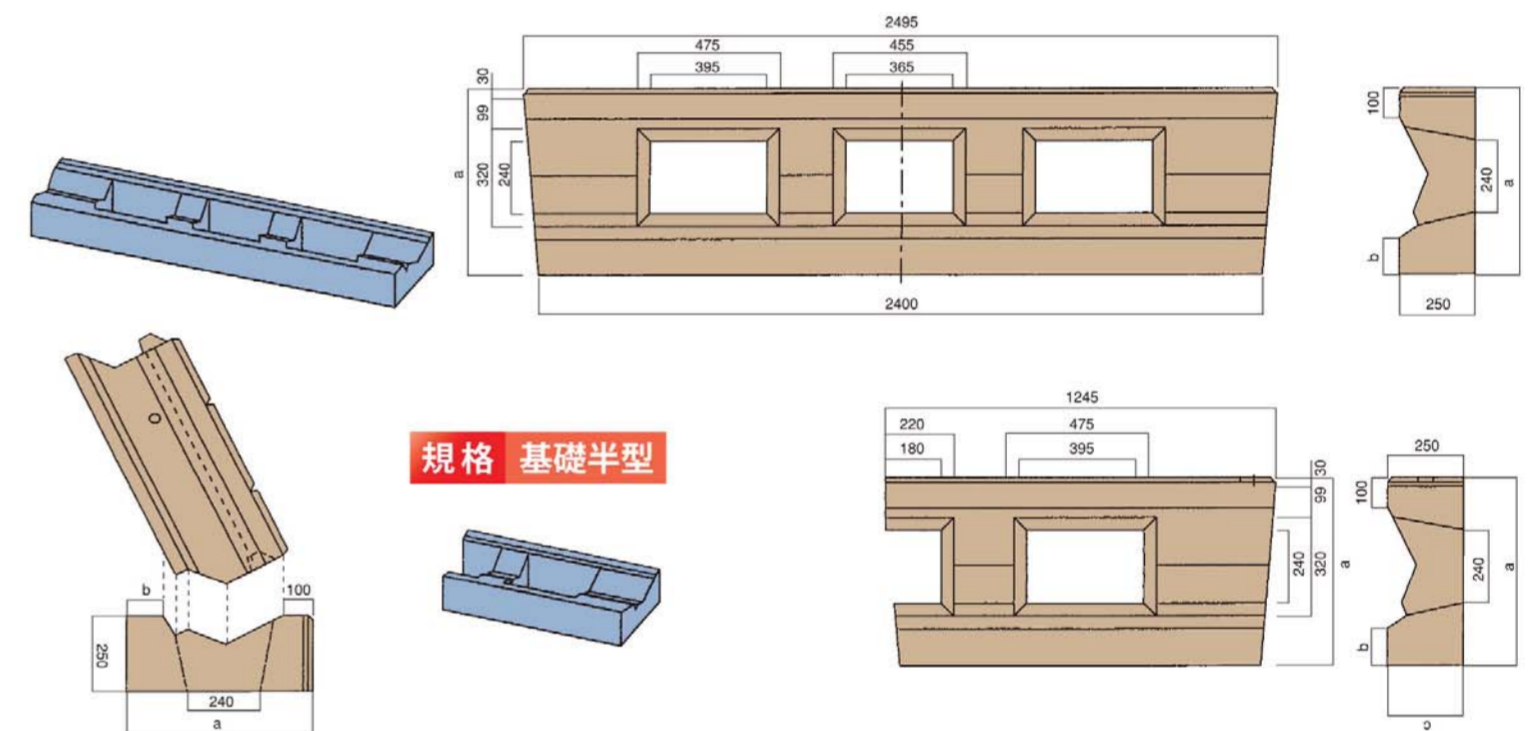

規格 基礎半型

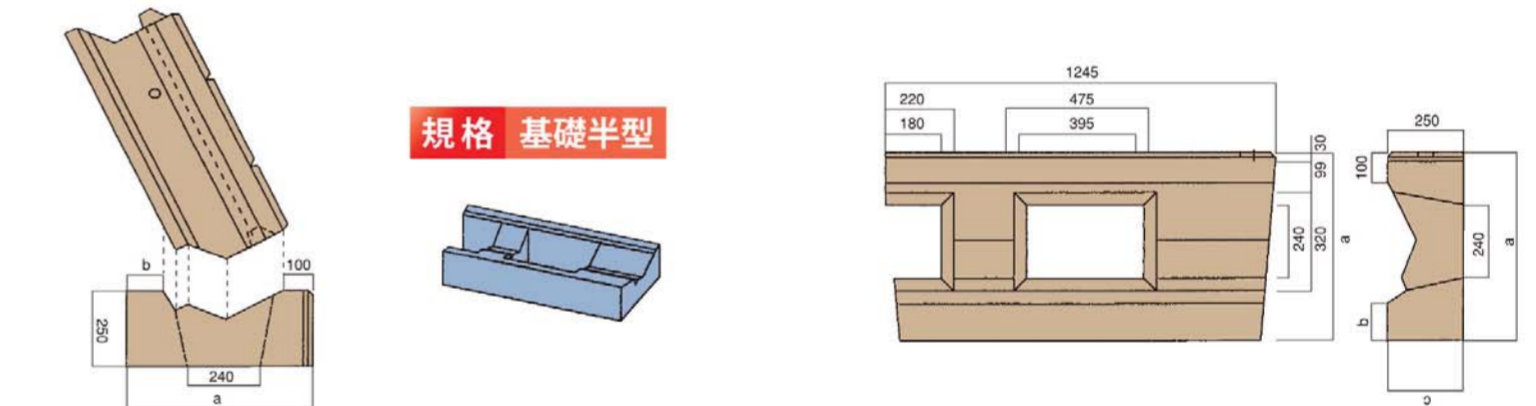

■寸法表(5分勾配)

寸法単位mm

型名	控長	裏コンクリート厚	寸法			参考重量
			a	b	c	
A	350	0	510	32	250	470
B	450	100	610	132	250	615
C	500	150	660	182	250	685

■寸法表(4分勾配)

型名	控長	裏コンクリート厚	寸法			参考重量
			a	b	c	
A	350	0	510	43	250	495
B	450	100	610	143	250	640
C	500	150	660	193	250	710

■寸法表(3分勾配)

型名	控長	裏コンクリート厚	寸法			参考重量
			a	b	c	
A	350	0	510	40	300	525
B	450	100	610	140	300	700
C	500	150	660	190	300	790

